


讯飞 AI 考试（纸笔） 出卷教师 使用手册

目录

一、考试流程示意图.....	3
二、具体流程环节使用指导	3
1、答题卡制作.....	4
1.1 答题卡布局设置	4
1.2 添加试题.....	6
1.3 答题卡工具栏.....	7
1.4 保存与下载答题卡.....	8
2、答案及分值设置（出卷）	9
2.1 上传答题卡	9
2.2 答题卡答案设置	10
2.3 修改上传材料.....	13

一、考试流程示意图

下图为整体考试流程示意图，本文档以**出卷教师**角色在整个流程中涉及的操作环节进行详细介绍。

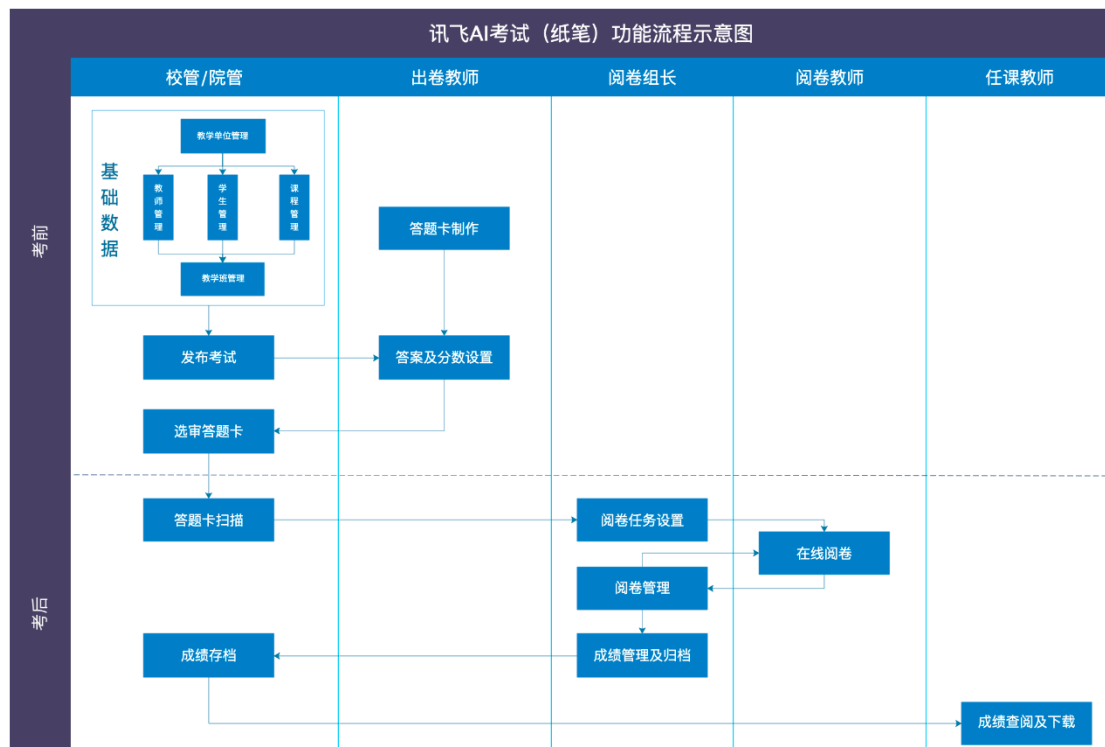

二、具体流程环节使用指导

打开网址 www.fifedu.com，输入用户名、密码，登录 FiF 智慧教学平台。

用户名由学校统一分配，一般由学校英文缩写+教师工号组成，初始密码为用户名。在应用中心选择“讯飞 AI 考试（纸笔）”，点击进入应用首页。





1、答题卡制作

在应用中心选择“讯飞 AI 考试（纸笔）”，进入考试中心页面，在页面上有答题卡制作工具按钮，点击进入后可以制作答题卡。制作答题卡首先要确定答题卡的布局（比如答题卡做多大大纸张，学号几位等），然后根据试卷要求添加题目（题型有哪些，需要留多大的位置），最后可以使用答题卡制作小工具，对答题卡进行设置（比如插入表格，公式等）。



1.1 答题卡布局设置

教师在考试中心可以通过答题卡制作工具完成制卡。

(1) 点击屏幕右侧“答题卡制作工具”——“新建空白答题卡”——输入答题卡名称；



(2) **选择答题卡布局。**试卷名称输入完毕，选择答题卡布局，可选择一栏、两栏或者三栏的布局。一栏用于 A4、16K、B5 纸张，二栏和三栏用于 A3、8K、B4 纸张，答题卡纸张数量不能超过两页（正反面）。



(3) **选择考号板式。**根据本次考试采用的考号方式选择条形码或者学号。学号可以设置为 7~15 位。

(4) **设置禁止作答区。**建议启用禁答区域，方便装订，也可根据实际情况选择禁用禁止作答区。启用后，选择题背面区域就会呈现禁答区域。



(5) **添加页脚。**选择显示页脚，则在页脚出现页码标识，不显示则不出现

页码。

(6) 添加 AB 卷。选择 AB 卷功能按钮，点击后，在答题卡标题的左侧就会出现 AB 卷的标记。



1.2 添加试题

添加试题。选择添加单选题，判断题，多选题、填空题、解答题以及作文题。

(1) 在选择题中可设置题目名称、选择题目数量、答案个数，选择单选题时勾选判断题，可以插入判断题型，勾选判断题样式按钮，可以切换判断题样式。



若勾选添加题目自动排版至顶端客观题区域，选择题自动添加成为整体的区域（如下图）。

客观题(1~10为单选题;11~21为多选题)


1	[A] [B] [C] [D]	6	[A] [B] [C] [D]	12	[A] [B] [C] [D]	17	[A] [B] [C] [D]
2	[A] [B] [C] [D]	7	[A] [B] [C] [D]	13	[A] [B] [C] [D]	18	[A] [B] [C] [D]
3	[A] [B] [C] [D]	8	[A] [B] [C] [D]	14	[A] [B] [C] [D]	19	[A] [B] [C] [D]
4	[A] [B] [C] [D]	9	[A] [B] [C] [D]	15	[A] [B] [C] [D]	20	[A] [B] [C] [D]
5	[A] [B] [C] [D]	10	[A] [B] [C] [D]	16	[A] [B] [C] [D]	21	[A] [B] [C] [D]

解答题

11.

[第11题]

(2) 在填空题中可设置作答行数；若需要对填空题进行拆分，可以找到答题卡上的拆分按钮。

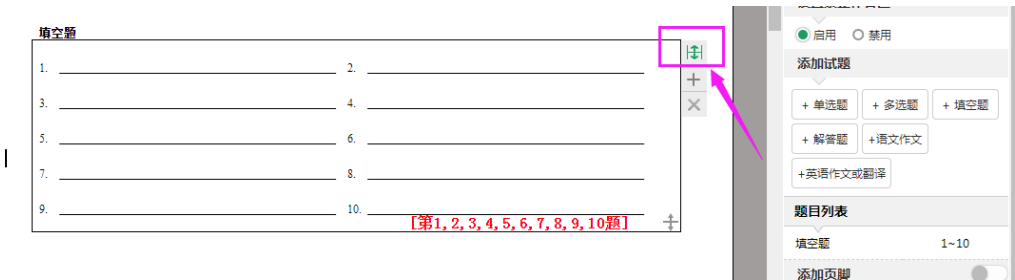


拆分后显示为：


1.		[第1题]
2.		[第2题]
3.		[第3题]
4.		[第4题]
5.		[第5题]
6.		[第6题]
7.		[第7题]
8.		[第8题]
9.		[第9题]
10.		[第10题]

1.3 答题卡工具栏


(1) 在答题卡制作界面，解答题上侧会出现工具栏，点击后插入图片、表格和公式。

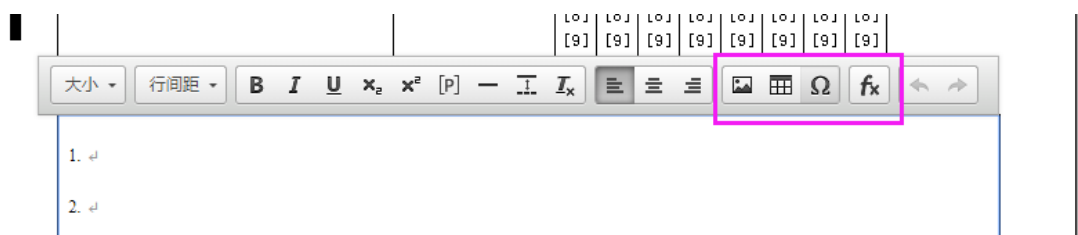

(2) 在作文题中可设置英语作文行数，若需要增加作文行数，教师可将鼠标放在英语作文与翻译题的最后一行的末尾处，点击试题工具栏的“自动输入下划线”按钮即可快速添加。

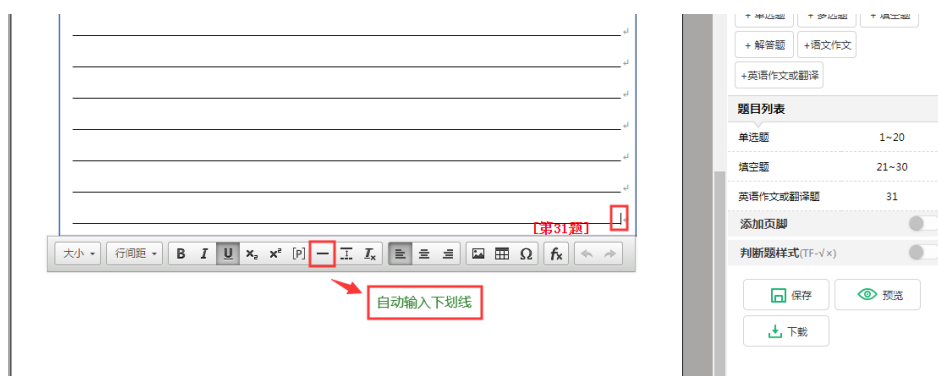

重复点击，得到目标行数。

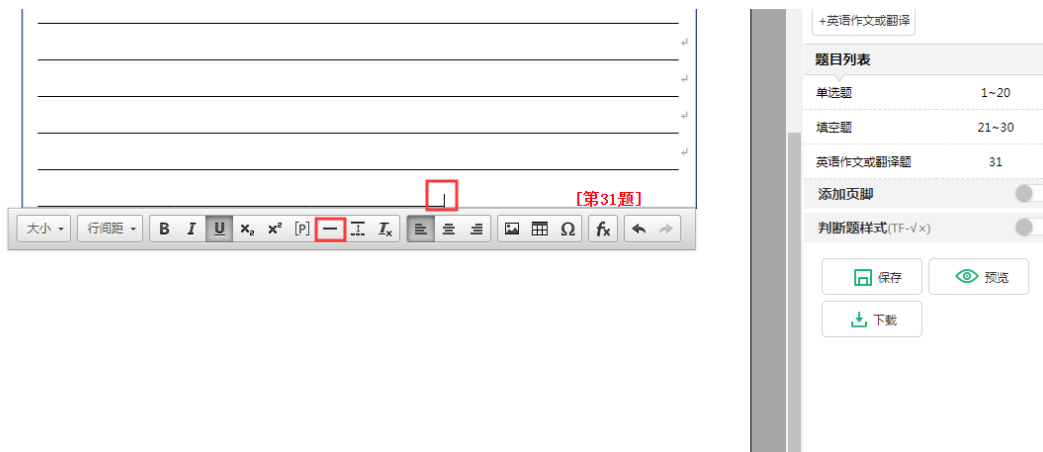

1.4 保存与下载答题卡

可以在工具栏右侧预览，下载，保存，并下载答题卡 pdf 文件到本地。

The screenshot displays a sample exam paper for 'XX University 2021-2022 Academic Year First Semester 2019 English Exam Paper'. The paper includes fields for student name, class, and school, followed by a grid for student ID. The exam content is divided into Part I (Listening comprehension) and Part II (Text memorizing). A sidebar on the right allows for selecting the exam card layout (one, two, or three columns), setting the number of questions, and adding questions. A red arrow points from the sidebar's 'Save' button to the 'Part I' section of the exam paper.

2、答案及分值设置（出卷）

2.1 上传答题卡

教师在考试中心----出卷任务选择对应考试，选择“我要出卷”。

The screenshot shows the 'Out of Paper' task flow in the exam center. It includes a progress bar with four stages: 'Upload Exam Paper and Answer Card', 'Set Answers and Scores', 'Waiting for Administrator Confirmation', and 'Administrator Confirmation'. A red arrow points from the 'Set Answers and Scores' stage to the 'I want to out of paper' button. The interface also shows the exam name '2021-2022 First Semester Business English 5th Semester Exam (20)' and the exam date '2022-01-01'.

教师可以上传多套试卷与答题卡，其中答题卡为必填，试卷非必填。自制答题卡是用户自己制作，没有固定模板；通用答题卡是系统内置的答题卡，模板是固定的。用户可根据自行选择。

考试中心 > 2021-2022第一学期测试扫卷期末考试(3)

2021-2022第一学期测试扫卷期末考试(3)

考试课程: 测试扫卷

考试日期: 2021-08-17

考试类型: 期末考试

上传试卷与答题卡 设置答案与分值

试卷与答题卡1

上传试卷 (可选): [选择本地文件](#) 支持doc、docx、pdf

上传答题卡: ☐ 选择自制答题卡
☒ 选择通用答题卡 [点击设置大题数量及分数](#)

[+添加一套新的试卷与答题卡](#)

[下一步](#)

2.2 答题卡答案设置

教师可对每张答题卡进行客观题的答案与分数设置，还可以对多选题漏选进行得分设置和 AB 卷设置，点击下一步，完成保存。

TestAccess-答题卡 ✓ **4本科生课程结业考试 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (310002002)-答题卡**

客观题设置 | 主观题设置

2019-2020第一学期演示TEST

本试卷共有 38 道题目；客观题 35 道，共 0.0 分，主观题 3 道，共 0.0 分，总分值 0.0 分

客观题答案及分值设置

多选题漏选得分: 分 [批量设置分值答案](#)

序号	对应试卷题号	答案	分值
1—	1	A B C D	0
2—	2	A B C D	0

gExamPaperCentre/markingSet/objectiveSet/markingPaperId=ef7474e1-502f-4eb3-b274-05406180541b&markingExamHitPaperId=319ae571-36a0-4ect-be01-de9851ffc63f

考试 (纸笔) 考试中心 存档中心 帮助中心 知足常乐 返回平台

首都医科大学2020-2021学年第二学期计算机基础B期末 (考查、考试) 试卷-答题卡

客观题设置

2020-2021第二学期英语听力期末考试

本试卷共有 100 道题目；客观题 100 道，共 100.0 分，主观题 0 道，共 0.0 分，总分值 100.0 分

客观题答案及分值设置

多选题漏选得分：0 分 批量设置分值答案

序号	对应试卷题号	答案	分值
1	1	A B C D	1
2	2	A B C D	1
3	3	A B C D	1
4	4	A B C D	1
5	5	A B C D	1
6	6	A B C D	1
7	7	A B C D	1
8	8	A B C D	1

手动选择题目答案 题目的分值，移动鼠标输入

讯飞AI考试 (纸笔) 考试中心 存档中心 帮助中心 知足常乐 返回平台

首都医科大学2020-2021学年第二学期计算机基础B期末 (考查、考试) 试卷-答题卡

客观题设置

2020-2021第二学期英语听力期末考试

本试卷共有 100 道题目；客观题 100 道，共 100.0 分，主观题 0 道，共 0.0 分，总分值 100.0 分

客观题答案及分值设置

多选题漏选得分：0 分 批量设置分值答案

批量设置分值答案 (仅支持单选题和判断题)

起止序号	每题分数	输入答案 (非必填)
1 — 8	1	ABCDABCD

批量设置分值和答案 确定 取消

教师可对每张答题卡进行主观题的答案与分数设置，并可进行分点打分设置，智能评阅设置。

英语作文或翻译智能评阅要求：

- 1、要求实际考试人数达到 200 人及以上；

- 2、最低定标量为 150 份，定标份数越多，评分准确率越高；
- 3、出卷结束后，分数将不能修改，请务必设置正确；
- 4、必须扫描上传完所有学生答题卡后，才可开始阅卷。



2.3 修改上传材料

如果要修改材料,可在“出卷任务”模块下找到对应考试,点击“修改材料”,对已提交项进行重新设置,完成后提交至管理员。



在出卷模块下,状态为“等待管理员确认”的考试,可以申请撤回,点击“撤回材料”;撤回后,会回到“上传试卷与答题卡”状态,教师可以重新点击“我要出卷”进行操作。状态为“管理员已确认”状态时,教师的出卷任务完成。

